

Schottverschraubung

Schottverschraubungen mit zwei identischen Anschlüssen, verfügbar mit allen gängigen Hochdruckanschlussgrößen.

Schottverschraubungen verfügen über ein Außengewinde, welches für den Tafeleinbau vorgesehen ist.

Sonderausführungen mit unterschiedlichen Anschlussgewinden oder für abweichende Druckbereiche auf Anfrage.

Unsere Fittings werden aus besonders hochfestem Edelstahl gefertigt.

Sonderwerkstoffe für anspruchsvolle Medien oder Einsatzbedingungen möglich.




Bulkhead Coupling

Bulkhead couplings with two identical connections, available in all common high-pressure connection sizes.

Bulkhead couplings feature an external thread, which is provided for panel mounting.

Special versions with different connecting threads or for different pressure ranges on request.

Our fittings are made out of particularly high-strength stainless steel. Special materials for critical media and operating conditions possible.

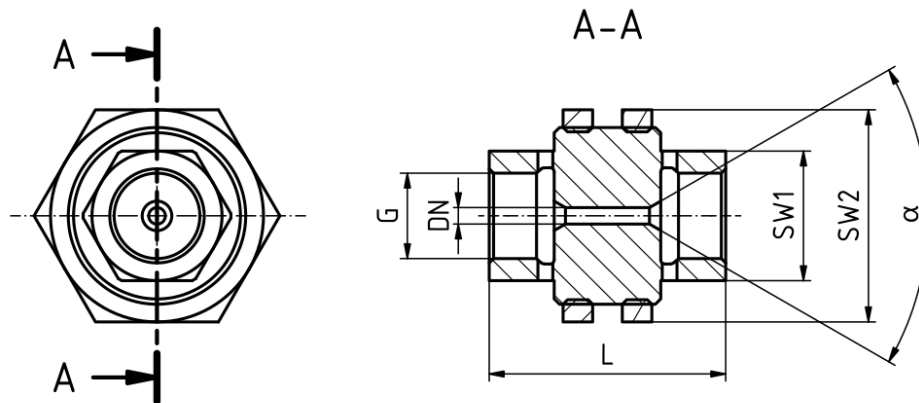

	Nenndruck PN Operating Pressure [bar]	Nennweite DN Orifice DN [mm]	Gewinde G Thread G	α [°]	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Typ Type
metrisch metric	2.500	9,00	M30x2	60 120	70,00	36,00	55	91506038 91506040
	4.200	2,80	M16x1,5	60 120	40,00	22,00	36	91506031 91506033
		4,00	M20x1,5	60 120	48,00	27,00	41	91506035 91506036
		6,00	M30x2	60 120	70,00	36,00	55	91506039 91506041
	7.000	2,00	M16x1,5	120	40,00	22,00	36	91506034
	10.000		M20x1,5		48,00	27,00	41	91506037
zöllig imperial	2.500	9,00	1 1/8"-12 UNF	60 120	70,00	36,00	55	91603273 91603274
	4.200	2,80	9/16"-18 UNF	60 120	40,00	22,00	36	91603266 91603267
		4,00	3/4"-16 UNF	60 120	48,00	27,00	41	91603270 91603271
		6,00	1 1/8"-12 UNF	60 120	70,00	36,00	55	91603275 91603276
	7.000	2,00	9/16"-18 UNF	120	40,00	22,00	36	91603268
	10.000		3/4"-16 UNF		48,00	27,00	41	91603250