

## Stopfen

Stopfen zum Verschluss von Hochdruckanschlüssen.

baromax Stopfen sind aus besonders hochfestem Edelstahl 1.4542 gefertigt und dementsprechend sehr verschleißfest, auch bei häufigerem Ein- und Ausbau.

Für den Einbau werden keine Druckringe benötigt, die Stopfen können direkt mit unseren Druckschrauben verschraubt werden.

Bitte wählen Sie den Artikel passend zum eingesetzten Konuswinkel und der zu ersetzenden Rohrgröße.

**Achtung:** 1.4542 ist als martensitischer Hochleistungsstahl anfällig für Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium nicht eingesetzt werden. Bitte sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen auf geeignete Alternativen an.



## Plug


Plugs for closing high-pressure connections.

baromax plugs are made of a special high-strength stainless steel 1.4542 and are accordingly very wear-resistant, even with frequent installation and removal.

The plugs are suitable for the direct use with our glands, collars are not needed.

Please select the product suitable for the used cone angle and the replaced tubing size.

**Attention:** 1.4542 is a martensitic high-performance steel susceptible to hydrogen embrittlement and must not be used with this medium. Please contact us for suitable alternatives for hydrogen applications.

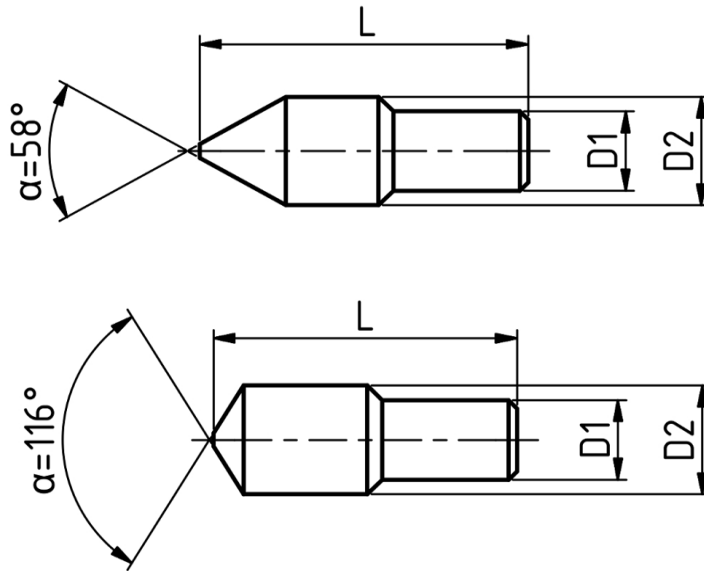

| D1<br>[mm]    | D2<br>[mm] | $\alpha$<br>[°] | L<br>[mm] | Typ<br>Type |
|---------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| 6,40 (1/4")   | 9,50       | 58,00           | 34,00     | 91510864    |
| 6,40 (1/4")   | 9,50       | 116,00          | 31,00     | 91510865    |
| 10,00 (3/8")  | 13,00      | 58,00           | 39,00     | 91510866    |
| 10,00 (3/8")  | 13,00      | 116,00          | 36,00     | 91510867    |
| 14,40 (9/16") | 20,60      | 58,00           | 48,00     | 91510868    |
| 14,40 (9/16") | 20,60      | 116,00          | 44,00     | 91510869    |